



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

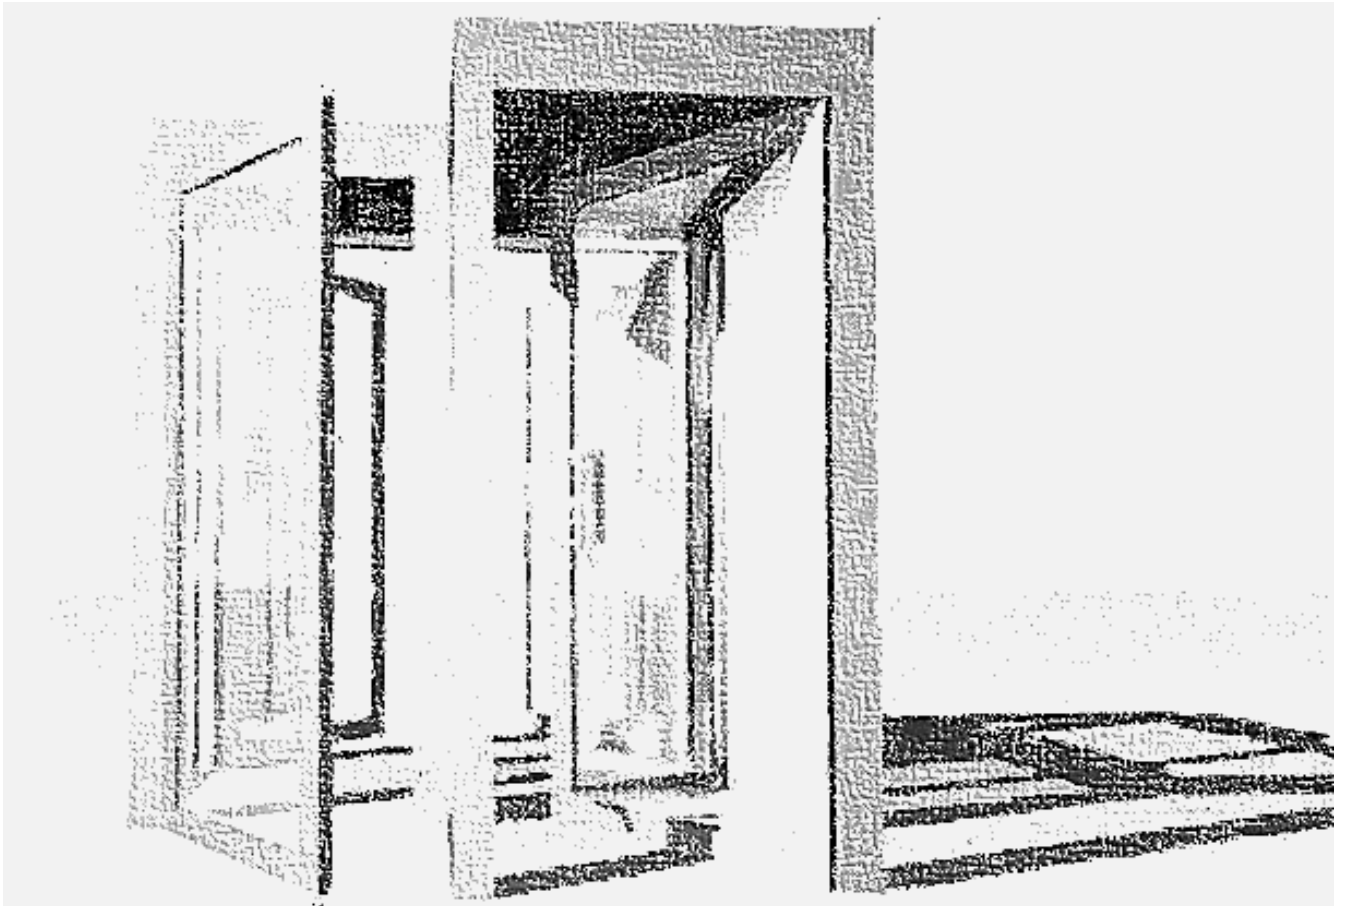

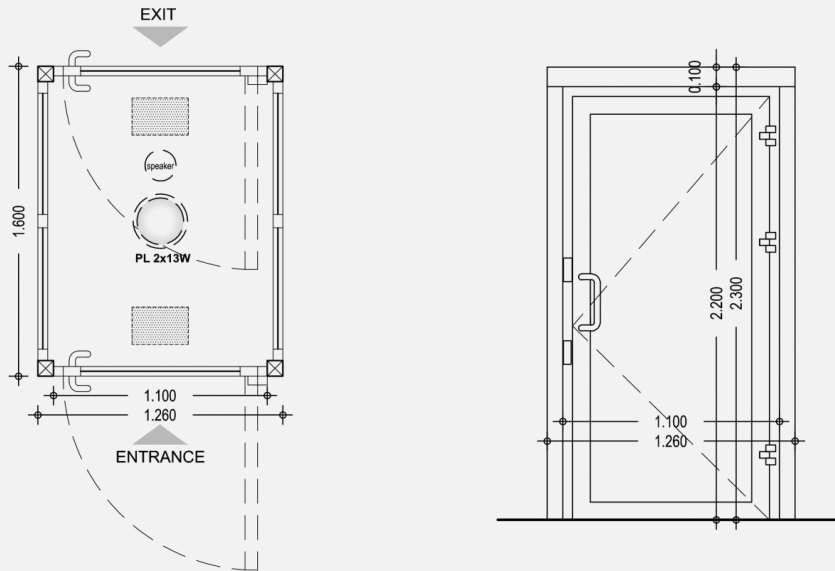


Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας - Κανονικός

<p>τυπικές διαστάσεις: προφίλ αλουμινίου:</p>	<p>1,26 x 1,60 x 2.30 * Schueco ADS 50NI/AWS 50NI πιστοποιημένο κατά RC2 *</p>	<p>μηχανική κλειδαριά: ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά:</p>	<p>Schueco με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail- safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα κόκκινο- πράσινο με μπουτόν</p>
<p>υαλοπίνακες:</p>	<p>αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P6B & BR2S *</p>	<p>ενδεικτικές λυχνίες:</p>	<p>περιλαμβάνεται</p>
<p>οροφή θαλάμου:</p>	<p>MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού</p>	<p>εξωτερικό μπουτόν AMEA: σύστημα αυτοματισμού:</p>	<p>>κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων</p>
<p>μηχανισμός επαναφοράς: μεντεσέδες:</p>	<p>ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου</p>	<p>προαιρετικά εξαρτήματα: >ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας >face recognition</p>	

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Οικονομικά στοιχεία

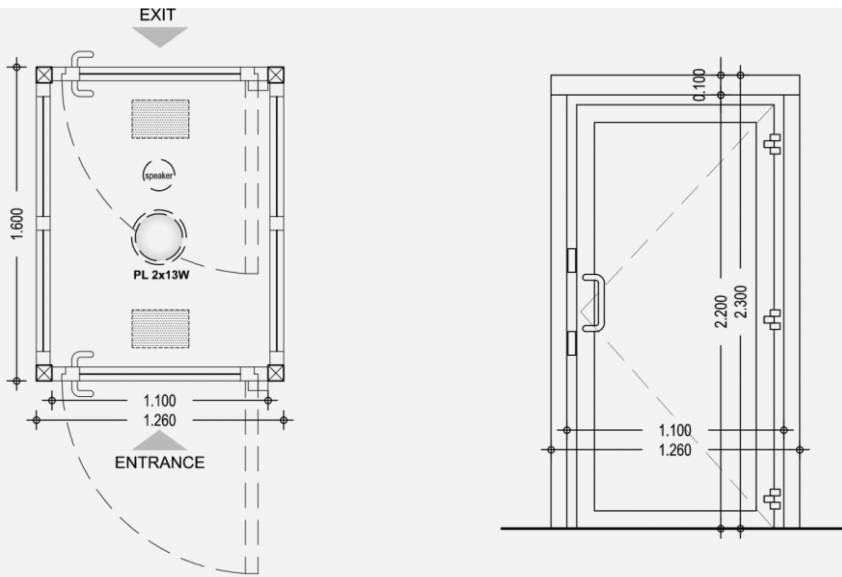



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας - Κανονικός

<p>τυπικές διαστάσεις: προφίλ αλουμινίου:</p>	<p>1,26 x 1,60 x 2.30 * Schueco ADS 65HD πιστοποιημένο κατά RC3 *</p>	<p>μηχανική κλειδαριά: ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά:</p>	<p>Schueco τριών (3) σημείων** με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail-safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα κόκκινο- πράσινο με μπουτόν</p>
<p>υαλοπίνακες:</p>	<p>αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P7B & BR3S *</p>	<p>ενδεικτικές λυχνίες:</p>	<p>περιλαμβάνεται</p>
<p>οροφή θαλάμου:</p>	<p>MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού</p>	<p>εξωτερικό μπουτόν AMEA: σύστημα αυτοματισμού:</p>	<p>>κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων</p>
<p>μηχανισμός επαναφοράς: μεντεσέδες:</p>	<p>ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου</p>	<p>προαιρετικά εξαρτήματα: >ανιχνευτής ανθρωπίνης παρουσίας >face recognition</p>	

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν οι εξωτερικές θύρες.

Οικονομικά στοιχεία

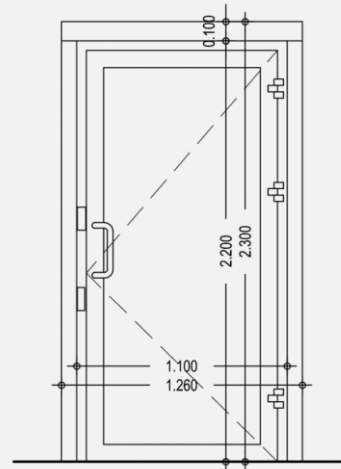
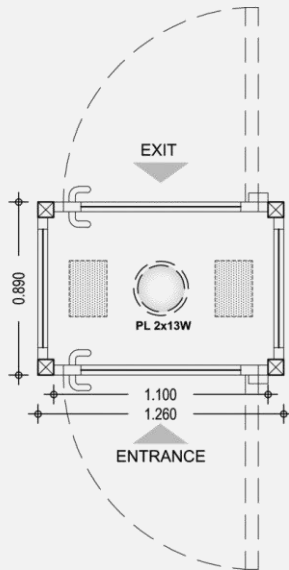


Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας – Στενός

τυπικές διαστάσεις:	1,26 x 0,89 x 2.30 *	μηχανική κλειδαριά:	Schueco
προφίλ αλουμινίου:	Schueco ADS 50NI/AWS 50NI πιστοποιημένο κατά RC2 *	ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά:	με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail-safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα κόκκινο- πράσινο με μπουτόν
υαλοπίνακες:	αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P6B & BR2S *	ενδεικτικές λυχνίες:	περιλαμβάνεται
οροφή θαλάμου:	MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού	εξωτερικό μπουτόν AMEA:	
μηχανισμός επαναφοράς:	ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου	σύστημα αυτοματισμού:	>κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων
μεντεσέδες:		προαιρετικά εξαρτήματα:	>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας >face recognition

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Οικονομικά στοιχεία

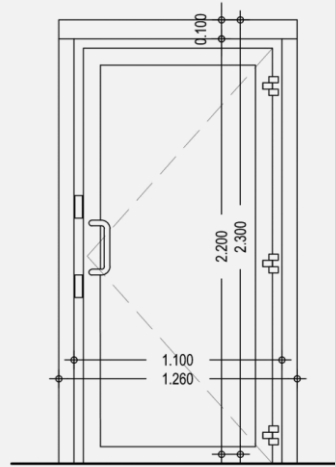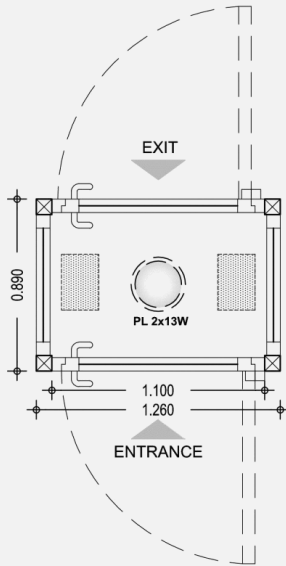



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας – Στενός

<p>τυπικές διαστάσεις: προφίλ αλουμινίου:</p> <p>υαλοπίνακες:</p> <p>οροφή θαλάμου:</p> <p>μηχανισμός επαναφοράς: μεντεσέδες:</p>	<p>1,26 x 0,89 x 2.30 * Schueco ADS 65HD πιστοποιημένο κατά RC3 * αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P7B & BR3S *</p> <p>MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού</p> <p>ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου</p>	<p>μηχανική κλειδαριά: ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά:</p> <p>ενδεικτικές λυχνίες:</p> <p>εξωτερικό μπουτόν AMEA: σύστημα αυτοματισμού:</p> <p>προαιρετικά εξαρτήματα:</p>	<p>Schueco τριών (3) σημείων** με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail- safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα κόκκινο- πράσινο με μπουτόν</p> <p>περιλαμβάνεται</p> <p>>κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων</p> <p>>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας >face recognition</p>
---	--	--	--

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν οι εξωτερικές θύρες.

Οικονομικά στοιχεία

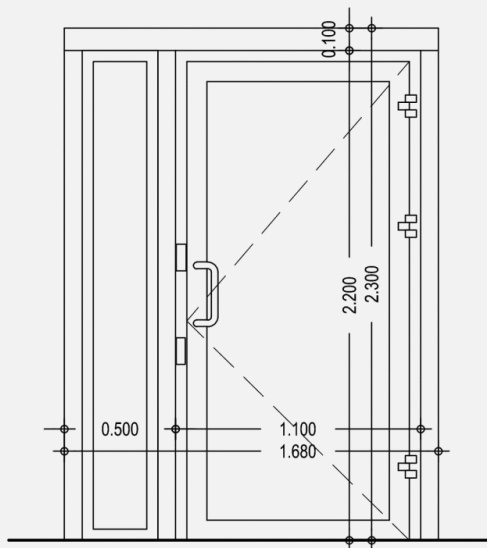
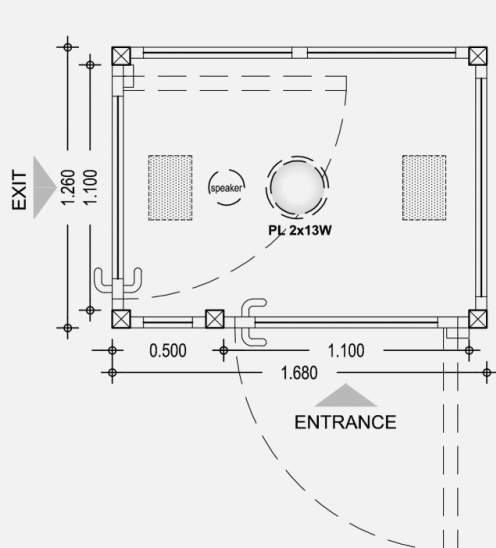


Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας – Γωνιακός

τυπικές διαστάσεις:	1,68 x 1,26 x 2.30 *	μηχανική κλειδαριά:	Schueco
προφίλ αλουμινίου:	Schueco ADS 50NI/AWS 50NI πιστοποιημένο κατά RC2 *	ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά:	με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail-safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα κόκκινο- πράσινο με μπουτόν
υαλοπίνακες:	αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P6B & BR2S *	ενδεικτικές λυχνίες:	
οροφή θαλάμου:	MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού	εξωτερικό μπουτόν AMEA:	περιλαμβάνεται
μηχανισμός επαναφοράς:	ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου	σύστημα αυτοματισμού:	>κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων
μεντεσέδες:		προαιρετικά εξαρτήματα:	>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας >face recognition

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Οικονομικά στοιχεία

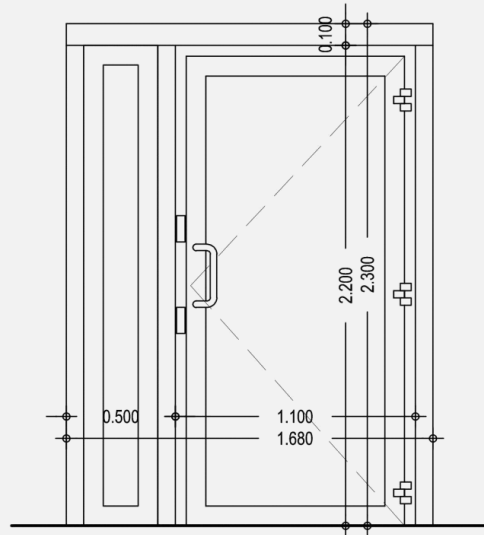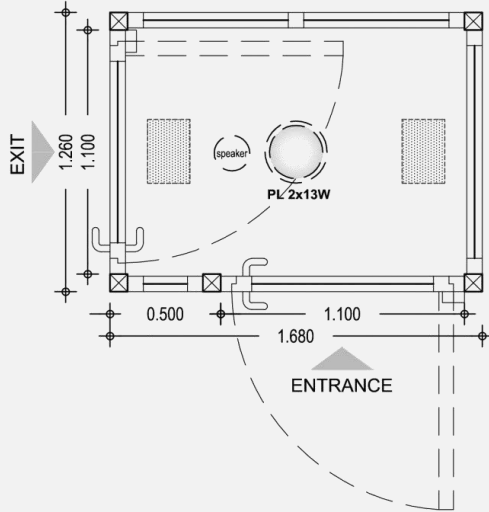



Τεχνική περιγραφή μονού θαλάμου ασφαλείας – Γωνιακός

<p>τυπικές διαστάσεις: προφίλ αλουμινίου: υαλοπίνακες: οροφή θαλάμου: μηχανισμός επαναφοράς: μεντεσέδες:</p>	<p>1,68 x 1,26 x 2,30 * Schueco ADS 65HD πιστοποιημένο κατά RC3 * αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P7B & BR3S * MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου</p>	<p>μηχανική κλειδαριά: ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά: ενδεικτικές λυχνίες: εξωτερικό μπουτόν AMEA: σύστημα αυτοματισμού: προαιρετικά εξαρτήματα:</p>	<p>Schueco τριών (3) σημείων** με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail- safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα κόκκινο- πράσινο με μπουτόν περιλαμβάνεται >κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων >ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας >face recognition</p>
---	--	--	---

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν οι εξωτερικές θύρες.

Οικονομικά στοιχεία

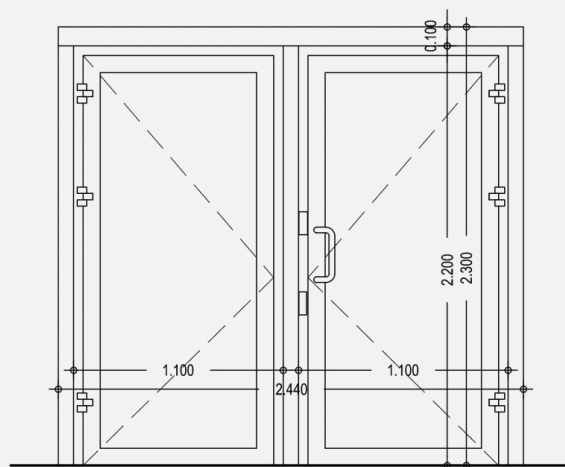
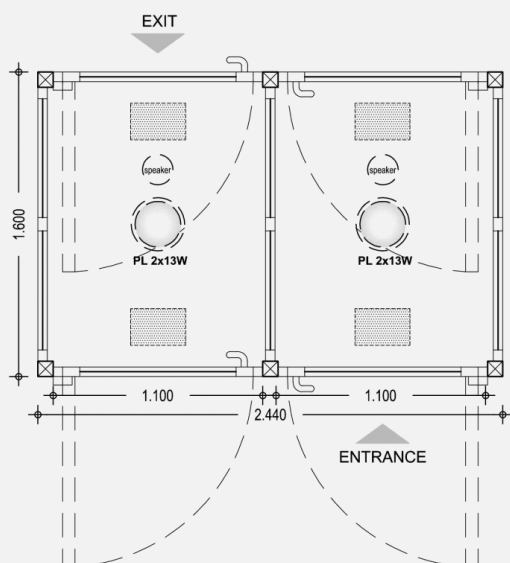


Τεχνική περιγραφή διπλού θαλάμου ασφαλείας – Κανονικός

τυπικές διαστάσεις:	2,44 x 1,60 x 2.30 *	μηχανική κλειδαριά:	Schueco
προφίλ αλουμινίου:	Schueco ADS 50NI/AWS 50NI πιστοποιημένο κατά RC2 *	ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά:	με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail-safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα
υαλοπίνακες:	αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P6B & BR2S *	ενδεικτικές λυχνίες:	κόκκινο- πράσινο με μπουτόν
οροφή θαλάμου:	MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού	εξωτερικό μπουτόν AMEA:	περιλαμβάνεται
μηχανισμός επαναφοράς:	ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου	σύστημα αυτοματισμού:	>κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων
μεντεσέδες:		προαιρετικά εξαρτήματα:	>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας >face recognition

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Οικονομικά στοιχεία

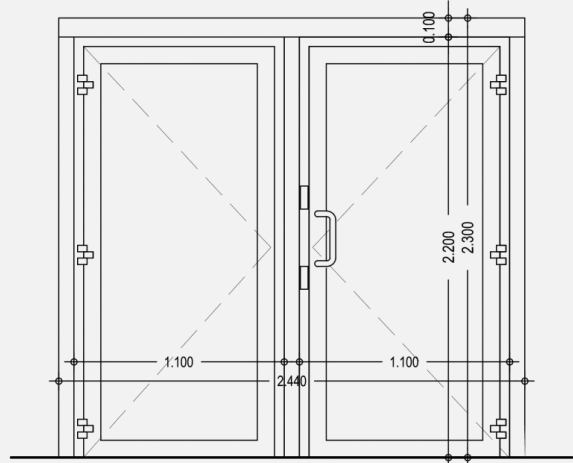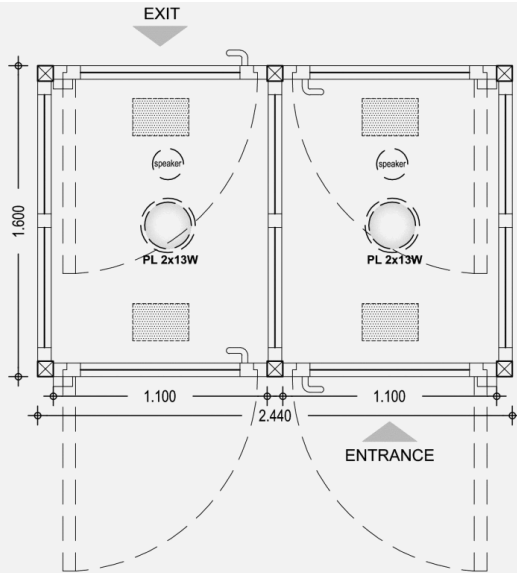



Τεχνική περιγραφή διπλού θαλάμου ασφαλείας – Κανονικός

<p>τυπικές διαστάσεις: προφίλ αλουμινίου:</p> <p>υαλοπίνακες:</p> <p>οροφή θαλάμου:</p> <p>μηχανισμός επαναφοράς: μεντεσέδες:</p>	<p>2,44 x 1,60 x 2.30 * Schueco ADS 65HD πιστοποιημένο κατά RC3 * αλεξίσφαιροι /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P7B & BR3S *</p> <p>MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού</p> <p>ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου</p>	<p>μηχανική κλειδαριά: ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά:</p> <p>ενδεικτικές λυχνίες:</p> <p>εξωτερικό μπουτόν AMEA: σύστημα αυτοματισμού:</p> <p>προαιρετικά εξαρτήματα:</p>	<p>Schueco τριών (3) σημείων** με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail- safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα κόκκινο- πράσινο με μπουτόν</p> <p>περιλαμβάνεται</p> <p>>κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων</p> <p>>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας >face recognition</p>
---	--	--	--

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν οι εξωτερικές θύρες.

Οικονομικά στοιχεία

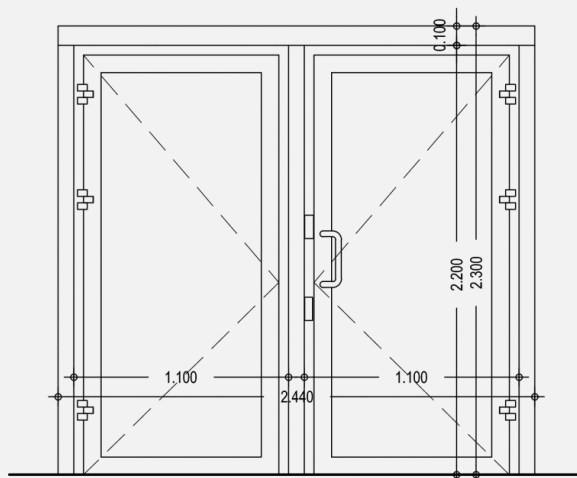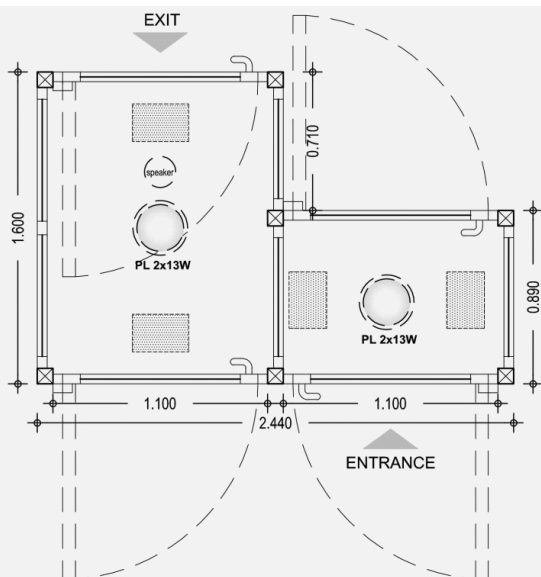

Τεχνική περιγραφή διπλού θαλάμου ασφαλείας – Ανισοσκελής

τυπικές διαστάσεις:
προφίλ αλουμινίου:

2,44 x 1,60 – 0,89 x 2,30 *
Schueco ADS 50NI/AWS
50NI πιστοποιημένο κατά
RC2 *

μηχανική κλειδαριά:
**ηλεκτρομαγνητική
κλειδαριά:**

Schueco

με πύρο αντίστασης
μεγαλύτερης 1000kg, fail-
safe και για 1000
ανοίγματα/ημέρα
κόκκινο- πράσινο με
μπουτόν

υαλοπίνακες:

αλεξίσφαιροι
/αντιβανδαλικοί
πιστοποιημένοι κατά P6B &
BR2S *

ενδεικτικές λυχνίες:

οροφή θαλάμου:

MDF πάχους 19mm
επενδεδυμένο με φύλλο
αλουμινίου πάχους 4mm
> ηχείο αναγγελίας
ακουστικού μηνύματος
>φωτιστικό PL 2X13W
>θυρίδα αερισμού

**εξωτερικό μπουτόν
AMEA:**

περιλαμβάνεται

μηχανισμός επαναφοράς:
μεντεσέδες:

ολισθαίνοντος βραχίονα
εμφανούς και βαρέως
τύπου

σύστημα αυτοματισμού:



>κεντρική μονάδα
επεξεργασίας
>ασύρματα τηλεχειριστήρια
>ενσύρματη κονσόλα
χειρισμού
>μονάδα ηχητικών
μηνυμάτων

προαιρετικά εξαρτήματα:

>ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας
>face recognition

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

Οικονομικά στοιχεία

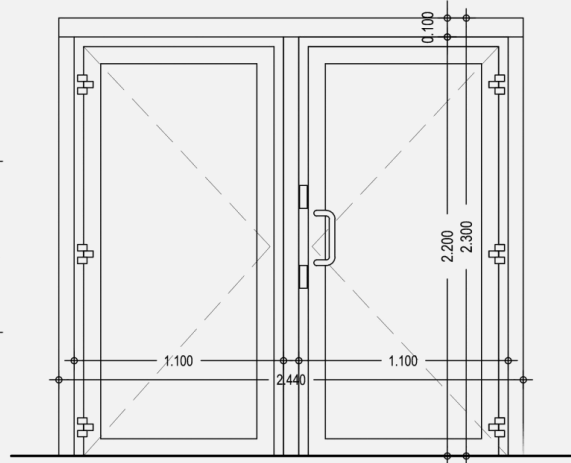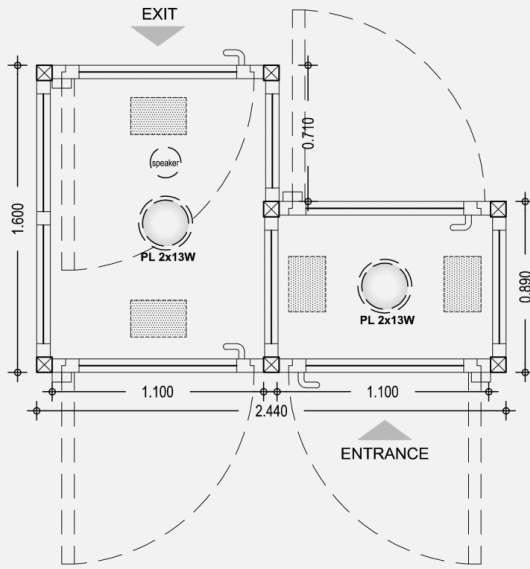

Τεχνική περιγραφή διπλού θαλάμου ασφαλείας – Ανισοσκελής

<p>τυπικές διαστάσεις: προφίλ αλουμινίου:</p> <p>υαλοπίνακες:</p> <p>οροφή θαλάμου:</p> <p>μηχανισμός επαναφοράς: μεντεσέδες:</p>	<p>2,44 x 1,60 – 0,89 x 2.30 * Schueco ADS 65HD πιστοποιημένο κατά RC3 * αλεξίσφαιρο /αντιβανδαλικοί πιστοποιημένοι κατά P7B & BR3S *</p> <p>MDF πάχους 19mm επενδεδυμένο με φύλλο αλουμινίου πάχους 4mm > ηχείο αναγγελίας ακουστικού μηνύματος >φωτιστικό PL 2X13W >θυρίδα αερισμού</p> <p>ολισθαίνοντος βραχίονα εμφανούς και βαρέως τύπου</p>	<p>μηχανική κλειδαριά: ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά:</p> <p>ενδεικτικές λυχνίες:</p> <p>εξωτερικό μπουτόν AMEA: σύστημα αυτοματισμού:</p> <p>προαιρετικά εξαρτήματα: >ανιχνευτής ανθρώπινης παρουσίας >face recognition</p>	<p>Schueco τριών (3) σημείων** με πύρο αντίστασης μεγαλύτερης 1000kg, fail- safe και για 1000 ανοίγματα/ημέρα κόκκινο- πράσινο με μπουτόν</p> <p>περιλαμβάνεται</p> <p>>κεντρική μονάδα επεξεργασίας >ασύρματα τηλεχειριστήρια >ενσύρματη κονσόλα χειρισμού >μονάδα ηχητικών μηνυμάτων</p>
---	--	---	--

*Οι διαστάσεις και οι προδιαγραφές των θαλάμων είναι ενδεικτικές και μπορούν να προσαρμοστούν στις εκάστοτε απαιτήσεις.

** Κλειδαριά τριών σημείων φέρουν οι εξωτερικές θύρες.

Οικονομικά στοιχεία